

VINYYLILEIKKURIN KÄYTTÖ

TARROJEN LEIKKAAMINEN JA SUUNNITTELU





VINYYLITARROJEN LEIKKAUS JA SUUNNITTELU

1. VINYYLIARKIN ASETTAMINEN VINYYLILEIKKURIIN


1.1 Vinyylitarrakalvo asetetaan leikkuriin väripinta ylöspäin.



1.2 Avaa ohjauspyöröjen lukitus leikkurin vasemmassa reunassa sijaitsevaa lukitusvipua leikkurista poispäin työntämällä.

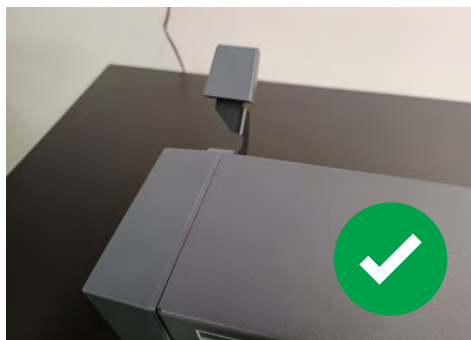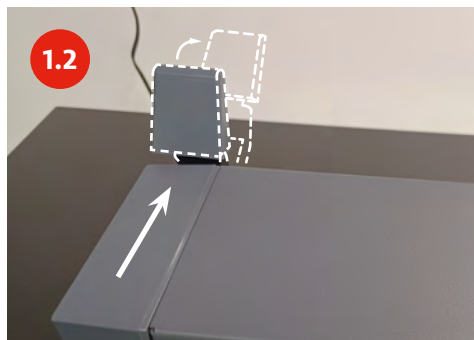


1.3 Aseta arkki leikkuriin mahdollisimman suoraan siten, että arkki tulee hieman ulos leikkurin takapuolelta.

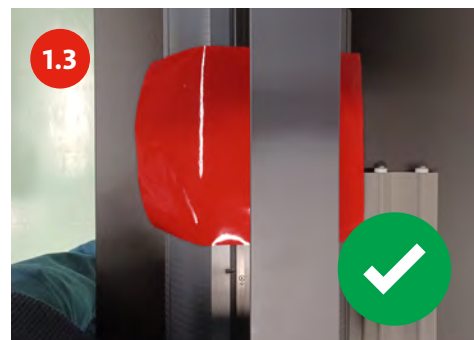


Arkin asettelunäkymä vinyylileikkurin päältä kuvattuna

1.4 Siirrä vinyylileikkurin ohjausrullat arkin molemmille reunoille siten, että rullat jäävät kokonaan leikkurissa näkyvien **valkoisten palkkien sisälle**. *Molempien rullien on oltava arkin päällä.*

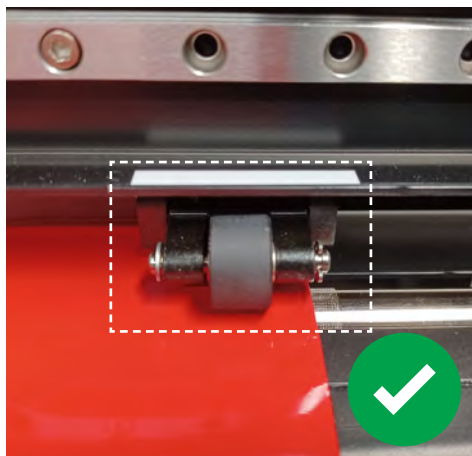

1.5 Lukitse arkki vetämällä lukitusvipua itseesipäin.

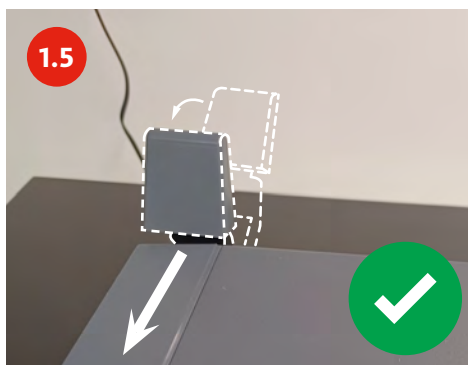

2. LUE ARKIN KOKO

2.1 Valitse alanuolta painamalla ruudulla näkyvästä "Select sheet"-valikosta **"PIECE"**



2.2 hyväksy valinta painamalla **"ENTER"**



Tässä kohtaa vinyylileikkurin leikkuupää alkaa liikkua ja leikkuri siirtää arkkia mitatakseen syöttämäsi arkin koon.



Lopuksi näytöllä pitäisin näkyä syöttämäsi arkin koko.



3. AVAA ROLAND CUT STUDIO OHJELMA

3.1 Avaa tietokoneen työpöydältä CutStudio -ohjelma




3.1

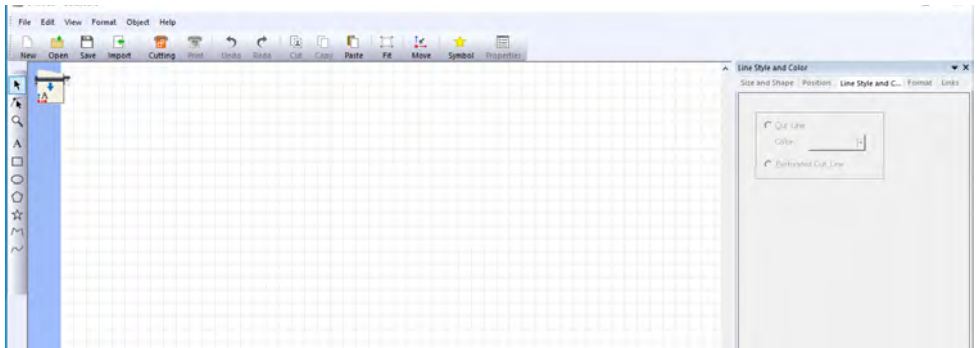


3.2 Avaa ohjelman ”File”-valikko ja sieltä kohta ”Cutting Setup”

3.3 Cutting Setup -näköymästä, kohdasta ”Media Size” valitse ”Change”

3.4 Aukeavasta ominaisuudet-näköymästä valitse ”Get From Machine”

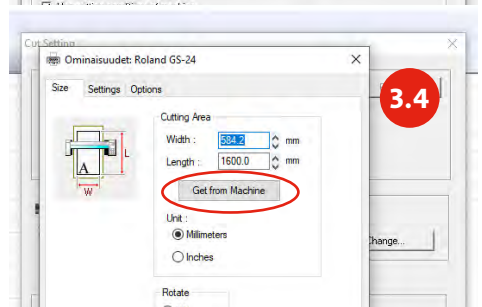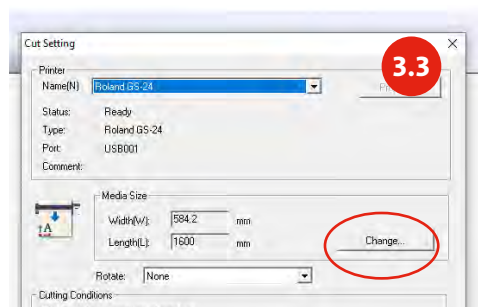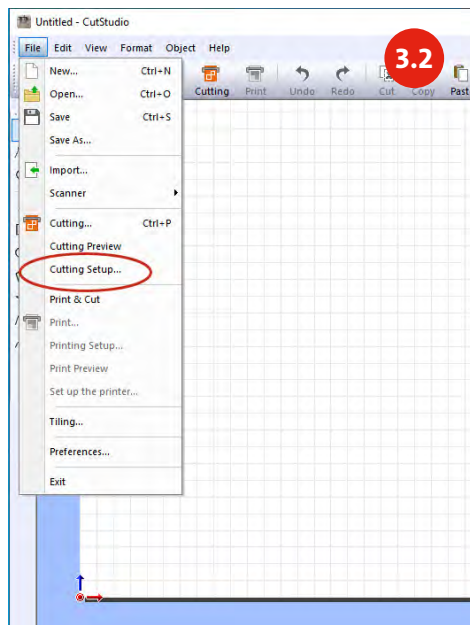


3.5 Hyväksy valinta klikkaamalla ”OK”, jolloin ohjelman piirtoalue muuttuu automaattisesti leikkurissa olevan arkin kokoiseksi.

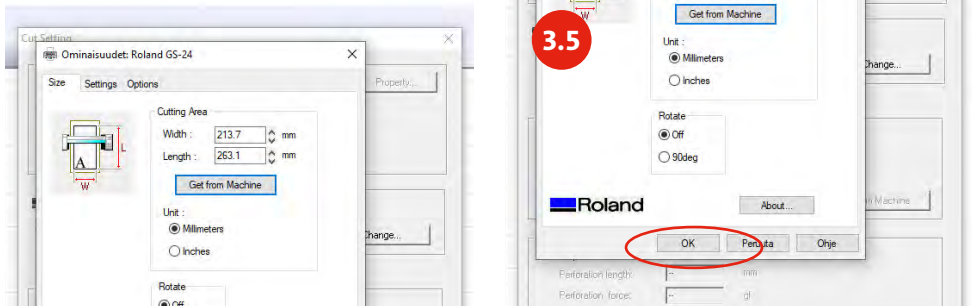

Ohjelma hakee arkin koon leikkurilta.




4. PIIRRÄ MUOTOJA TAI TUO VALMIS KUVA

Käytä ohjelman vasemmassa reunassa näkyviä työkaluja muodostaaksesi leikattavan kuvion, tekstin tai piirustuksen.

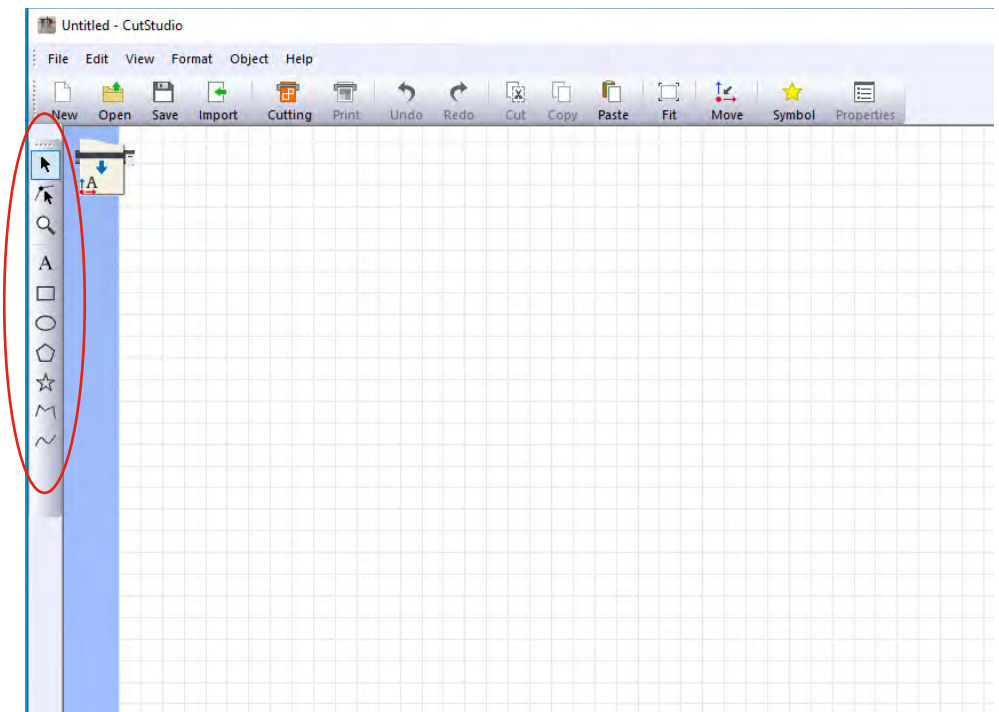

Jos haluat leikata valmiiksi luodun kuvan tuo tiedosto ohjelmaan käyttämällä ohjelman ”import” toimintoa.

Ohjelma lukee **jpg, png ja bmp** -kuvatiedostoja sekä **.eps ja .ai** muotoisia vektorigrafiikkatiedostoja. Huomaa, että vektoritiedostojen pitää olla tallennettu ”legacy-formaattiin” 8.0 tai aiempi.

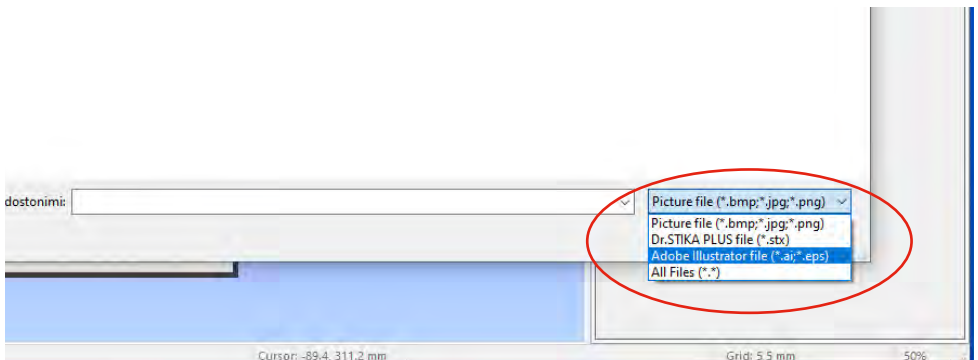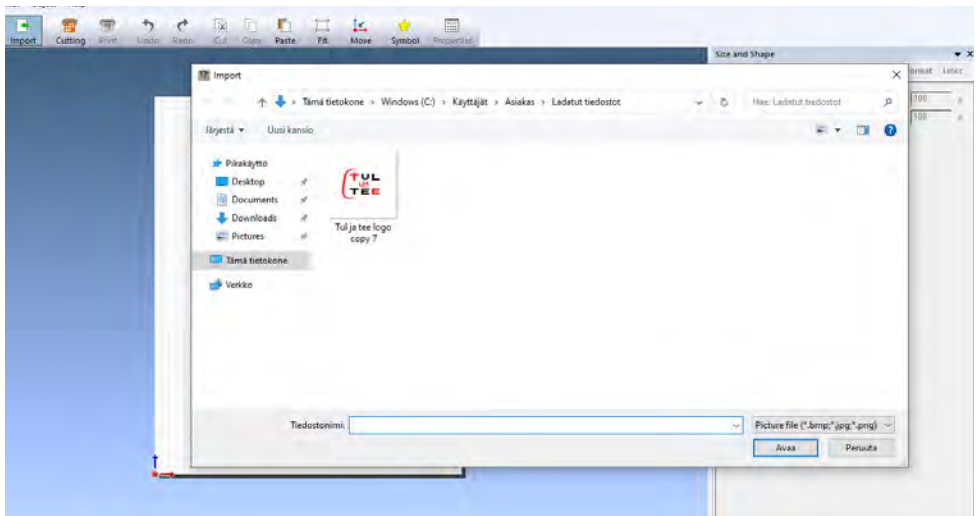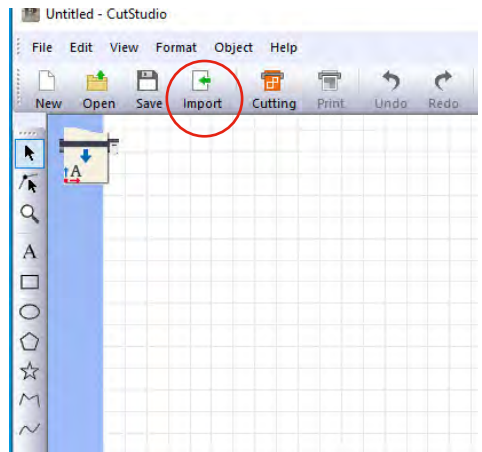

Tuodaksesi vektorimuotoisen tiedoston valitse tiedostotyyppiksi Adobe Illustrator file (.eps ja .ai.)

5. KUVAN MUUNTAMINEN LEIKKUULINJOIKSI




Kun tuot ohjelmaan kuvatiedoston, se on muutettava leikkuulinjoiksi, jotta vinyylileikkuri osaa sen leikata. Vektoritiedostoja ei tarvitse muuntaa, vaan ohjelma muodostaa linjat automaattisesti.

Saat kuvan ääriviivat leikkuulinjoiksi seuraavasti:

5.1 Klikkaa avattua kuvaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse **”image outline”**


5.2 Valitse oikeavasta **”image outline”** näkymästä **”Extract Contour Lines”**

5.3 Linjat näkyvät nyt esikatseluku-
van sinisinä rajoina. Hyväksy valitse-
malla **”OK”**

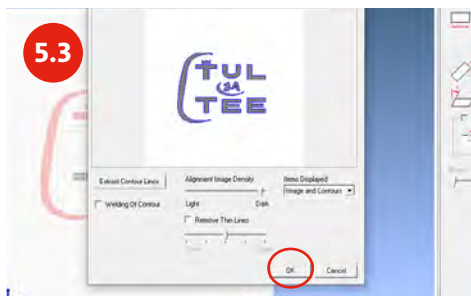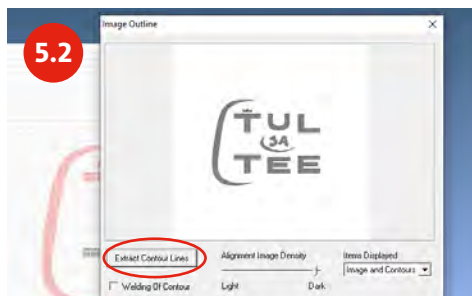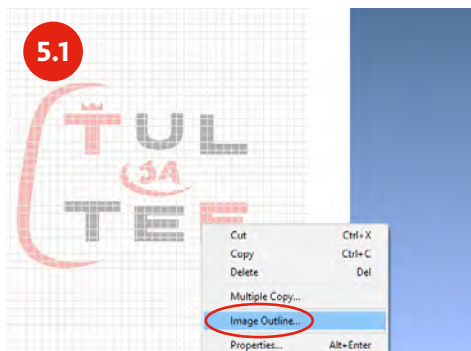



Kuvan ääriviivoista on nyt muodostettu leikkuulinjat. Linjat ovat oma objektinsa ja voit tässä vaiheessa halutessasi poistaa kuvan taustalta. Sitä ei tarvita leikkuuseen.

Kuvan resoluutio vaikuttaa linjojen muodostamiseen. Jos kuvassa on rosoisia ”pixelöityneitä” reunoja, kokeile kuvaa, jossa on suurempi resoluutio.

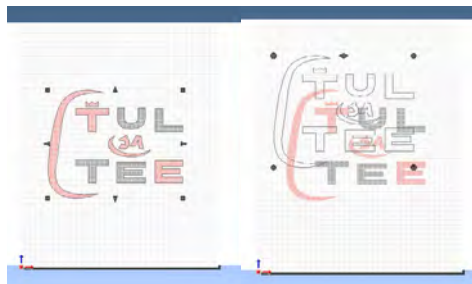


6. TARRAN LEIKKAAMINEN

Valitse ohjelman yläpalkista **”Cutting”**, jolloin aukeaa leikkuun esikatselunäyttö. Varmista, että kuvasi on alueen sisällä ja halutussa paikassa. Tämän jälkeen voit hyväksyä leikkuun painamalla **”OK”**, jolloin leikkuri aloittaa leikkaamisen.

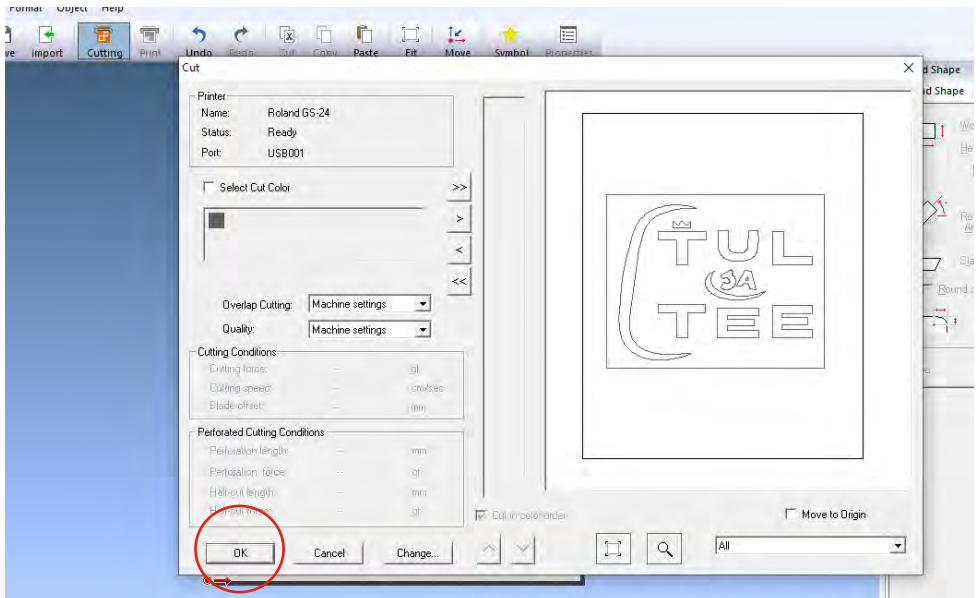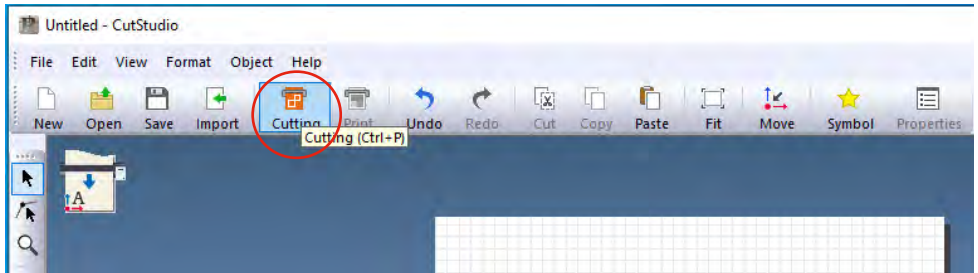

Kun vinyylileikkuri on leikannut muodon loppuun, vapauta arkki lukituskahvaa työntämällä ja ota arkki pois leikkurista.

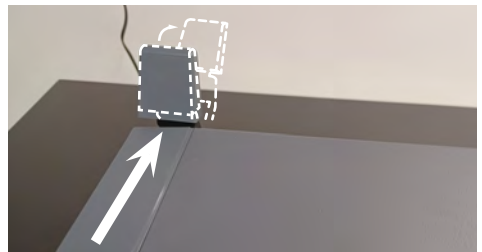

7. VINYYLITARRAN SIIRTÄMINEN

Kun vinyyllileikkuri on leikannut kalvon, poista tarrakalvosta ylimääräiset osat tarvikesalkun apuvälineitä käyttäen.

Tämän jälkeen ota tilassa sijaitsevasta siirtoteippirullasta tarvitsemasi kokoinen kappale ja paina se tarran päälle.

Jotta siirtoteippi tarttuu hyvin, voit käyttää siloittamisessa apunasi lastaa sekä painaa siirtoteippiä tarraan kohtalaisella voimalla. Voit jättää siirtoteipin ja tarran liimapinnan suojakalvon paikalleen tarran asentamista odottamaan.



TARVIKESALKUN SISÄLTÖ

Tarvikesalkussa on monia tarrojen käsittelyä ja lämpöprässäystä helpottavia työkaluja.

1. Perkuupiikki led -valolla
2. Perkuukoukku led -valolla
3. Pinsetit
4. Muovilasta
5. Sakset



**Lisää ohjeita
löydät kirjaston
YouTube-
kanavalta**



@PORINKAUPUNGINKIRJASTO

